


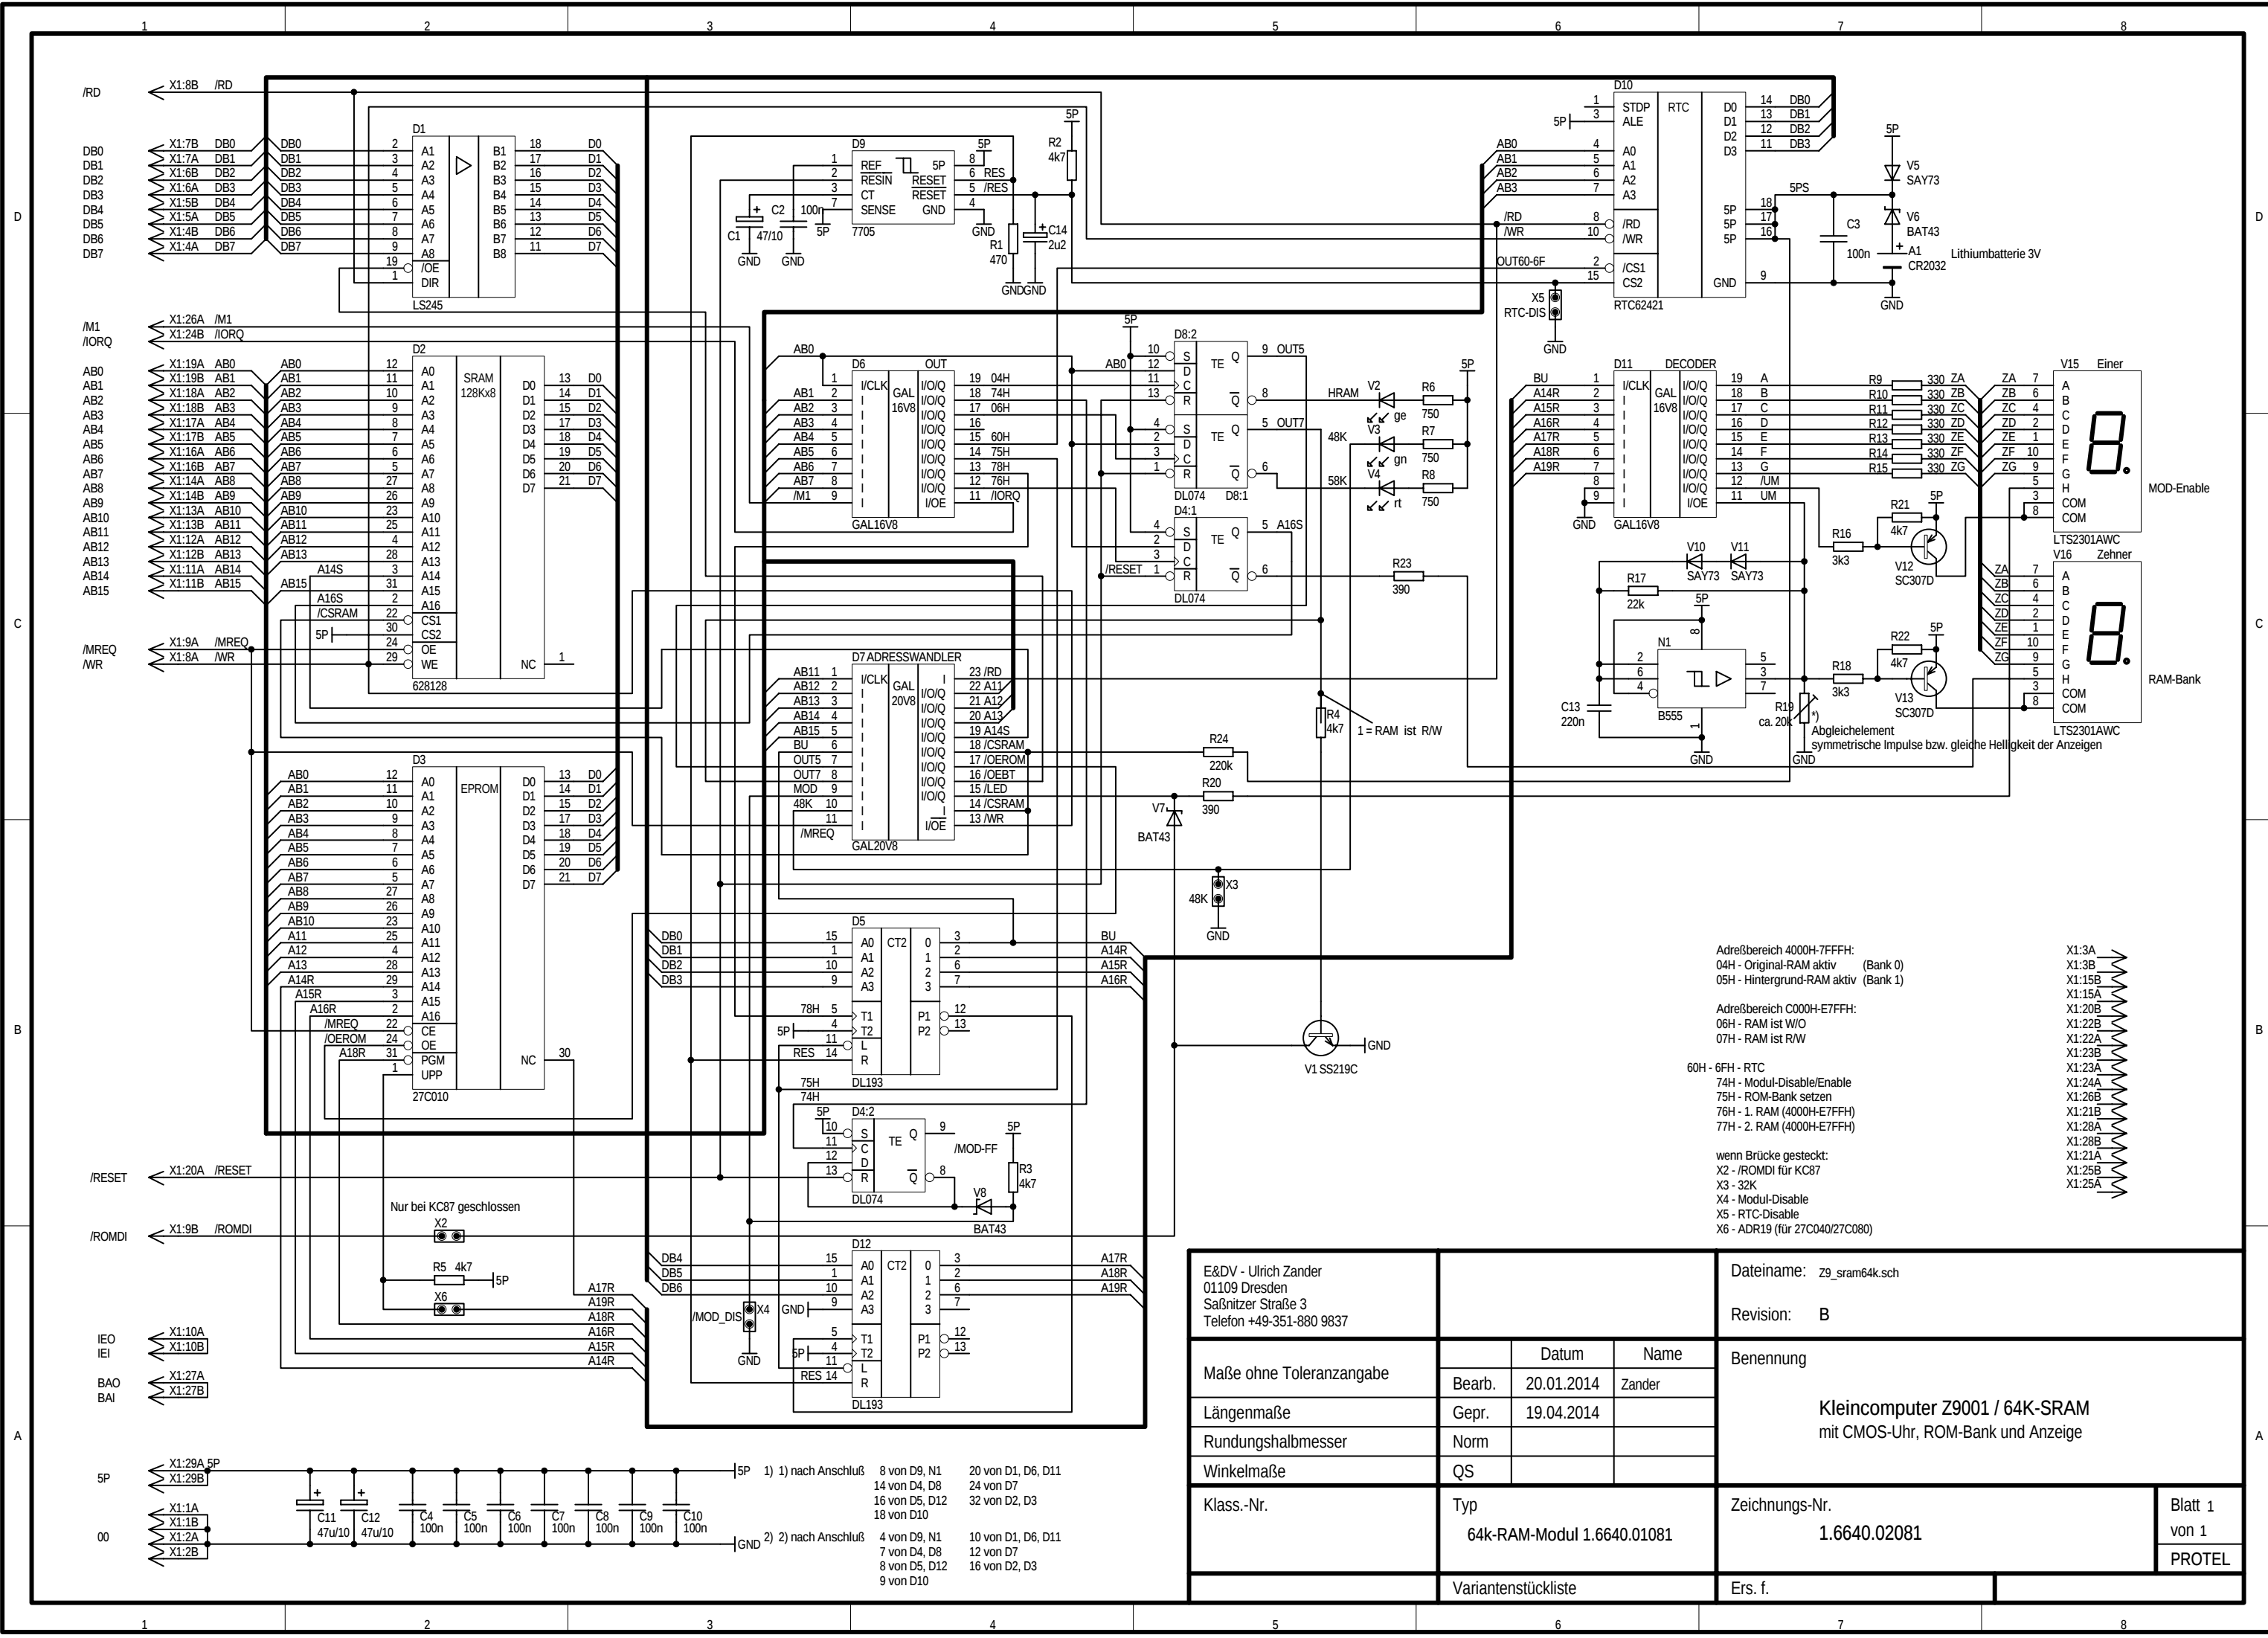

Adreßbereich 4000H-7FFFH:
04H - Original-RAM aktiv (Bank 0)
05H - Hintergrund-RAM aktiv (Bank 1)

Adreßbereich C000H-E7FFFH:
06H - RAM ist W/O
07H - RAM ist R/W

60H - 6FH - RTC
74H - Modul-Disable/Enable
75H - ROM-Bank setzen
76H - 1. RAM (4000H-E7FFFH)
77H - 2. RAM (4000H-E7FFFH)

wenn Brücke gesteckt:
X2 - /ROMDI für KC87
X3 - 32K
X4 - Modul-Disable
X5 - RTC-Disable
X6 - ADR19 (für 27C040/27C080)

X1:3A
X1:3B
X1:15B
X1:15A
X1:20B
X1:22B
X1:22A
X1:23B
X1:23A
X1:24A
X1:26B
X1:21B
X1:28A
X1:28B
X1:21A
X1:25B
X1:25A

E&DV - Ulrich Zander 01109 Dresden Saßnitzer Straße 3 Telefon +49-351-880 9837				Dateiname: z9_sram64k.sch		
				Revision: B		
Maße ohne Toleranzangabe		Datum	Name	Benennung Kleincomputer Z9001 / 64K-SRAM mit CMOS-Uhr, ROM-Bank und Anzeige		
	Bearb.	20.01.2014	Zander			
	Längenmaße	Gepr.	19.04.2014			
	Rundungshalbmesser	Norm				
	Winkelmaße	QS				
Klass.-Nr.	Typ 64k-RAM-Modul 1.6640.01081			Zeichnungs-Nr. 1.6640.02081		
	Variantenstückliste			Blatt 1 von 1 PROTEL		
				Ers. f.		